

**Interruptor WiFi**

Nº de catálogo: 85100

**Función:** permite comandar un circuito eléctrico mediante un dispositivo (tablet, celular etc) conectado a la red wifi.

**Instalación:** puede instalarse en cajas de paso, cielorrasos y tableros eléctricos.

**Operación:** Su operación se realiza desde un dispositivo conectado a la red wifi. También se puede comandar de manera manual mediante el pulsador ubicado en la parte frontal. Compatible con las apps:

**TECLASTAR Smart, Smart Life, Tuya Smart, Google Home y Alexa.**

**Advertencias:** se debe instalar dentro del rango de cobertura del router wifi. Compatible con redes 2.4 y router MAC abierto.




**Características técnicas:**

Tensión nominal.....	90 - 250 V ~
Frecuencia.....	50-60 Hz
Corriente máxima.....	10A
Potencia máxima.....	2200W
Uso interior.....	☑
Cuerpo porta circuito .....	ABS
Dimensiones.....	88 x 38 x 22 mm


Potencia máxima según tipo de carga:  
 Incandescente  
 Halógena: 2200 W  
 LED: 300 W

## Conexiones



### Instrucciones de cableado para ventilador



### Cableado de lampara

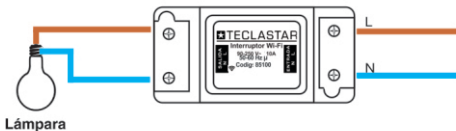

### Cableado de un cable

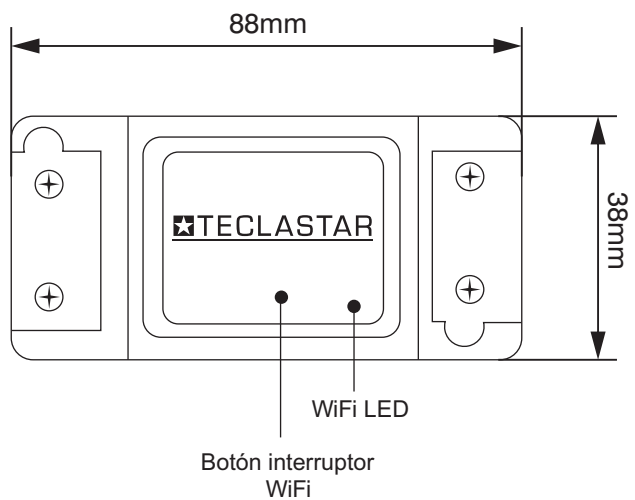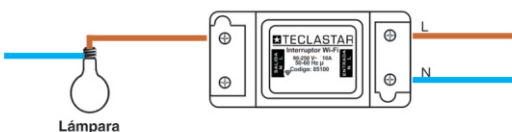

Conforme a normas:

