

Módulo timbre (Ding Dong)

Nº de catálogo: Blanco Gris Arena
45358 55358 65358

Función:

A partir del accionamiento de un pulsador unipolar, emite el clásico sonido Ding Dong dos veces.

Apropiado para dar una señal de llamado (timbre) o de alarma en un hogar, oficina, taller, estudio, etc.

Operación:

Su operación se inicia con el accionamiento manual de un pulsador común.

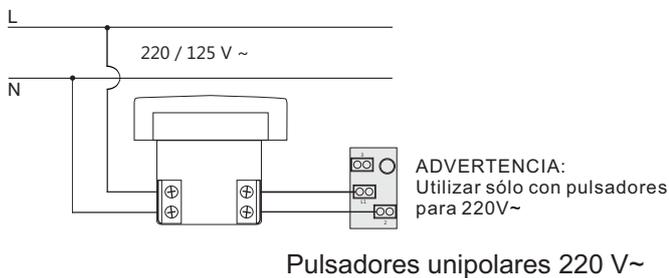
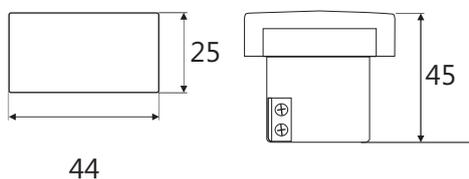
Deben conectarse uno o más pulsadores unipolares en paralelo (sin señal luminosa), para que actúen como auxiliares. Pueden conectarse hasta 5 módulos ding dong en paralelo en distintos ambientes, respetando la polaridad de los pulsadores. Cantidad máxima de pulsadores unipolares 30.

Características técnicas:

Tensión nominal.....220 / 125 V ~
Frecuencia nominal.....50 / 60 Hz
Dispositivo clase II
Cuerpo porta circuitoPC (Policarbonato)
Uso interior
Consumo máximo: 0,065 A.

ADVERTENCIA:

Utilizar solamente pulsadores unipolares de 220 V~ (sin indicador luminoso).

**Medidas en mm**

Conforme a normas:



Revisión:	Fecha:	Detalle de Cambios:
0	20-10-2014.	Emisión.

Confeccionó: Responsable de Calidad.	Aprobó: Dirección General.
---	-----------------------------------